

The background of the advertisement features a stylized, colorful illustration of a playground. In the upper portion, there are line drawings of various play structures: a slide on the left, a child running in the center, and a climbing frame with a circular tunnel on the right. The foreground is composed of large, overlapping, organic shapes in shades of orange, red, yellow, blue, green, and dark teal, representing the different colors of the playground flooring. The overall style is modern and child-friendly.

AUBICON PLAY



PISOS EMBORRACHADOS PARA PLAYGROUNDS



Há mais de 17 anos, a Aubicon desenvolve soluções em pisos emborrachados e mantas acústicas para os principais projetos da construção civil, redes de academias e colégios.

Somos referência quando o projeto exige:



**Desempenho
Técnico**



**Conformidade
Normativa**



Estética



**Sustentabilidade
Comprovada**

**Não entregamos apenas produto.
Entregamos previsibilidade, segurança e confiança.**

PISOS EMBORRACHADOS



Playgrounds




Espaços Fitness




Áreas Corporativas


MANTAS ACÚSTICAS

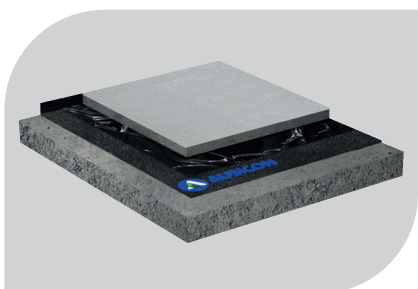

Sob Contrapiso

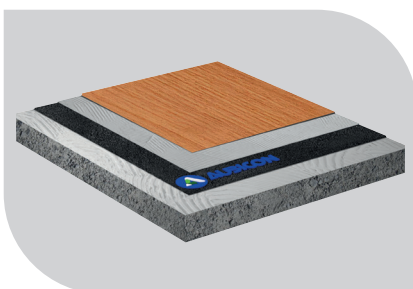

Sob Revestimentos

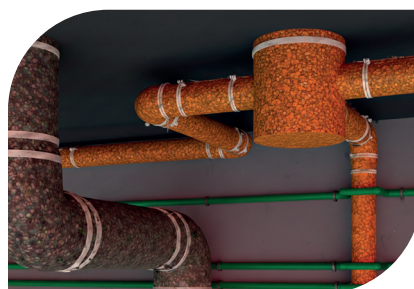

Tubulações

Sustentabilidade Aplicada

Economia circular na prática.



Além de pneus, transformamos outros tipos de resíduos como o de batentes de suspensão automotiva e os próprios materiais da Aubicon, em produtos técnicos de alto desempenho, contribuindo para projetos construtivos mais responsáveis.

Não encaramos sustentabilidade como tendência, mas sim como fundamento industrial.

Resíduos utilizados em nosso processo produtivo



EPDM

Resíduo Industrial Próprio

Borracha reutilizada de alta densidade que atende a IT-10.



SBR

Borracha de Pneus Reciclados

Grânulos reciclados de pneus que garantem amortecimento e elasticidade ao sistema.



POLIURETANO

Batente de Suspensão Automotiva


Resíduos automotivos transformados em solução 100% poliuretano para alta absorção de impacto.



EPDM

Cor estável. Performance superior.

O grânulo de EPDM é uma borracha virgem de cor maciça, desenvolvido especialmente para uso externo. Geralmente é aplicado na camada superior dos pisos Aubicon.

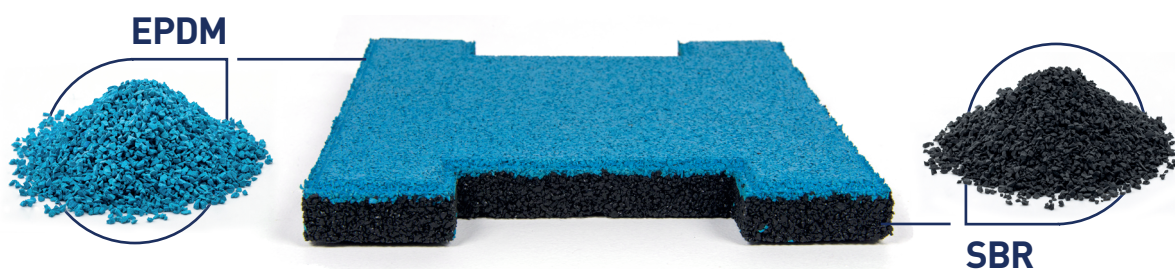

O EPDM Apresenta uma estética premium e alta resistência à radiação UV e estabilidade ao longo do tempo. Possui estabilidade da cor por abrasão.

Além disso, este tipo de matéria-prima aquece até 25% menos do que os pisos convencionais de mercado feitos em SBR, e além disso atendem à norma de bombeiros IT-10.

A escolha da matéria-prima define a durabilidade do projeto!


Produzido
na Suíça



GEZOLAN
FURTHER THAN YOU THINK


AUBICON PLAY

Projetados para absorção de impacto conforme a altura crítica de queda, nossos pisos atendem às exigências técnicas para áreas infantis públicas e privadas. São superfícies antiderrapantes e atóxicas. A espessura é definida de acordo com a altura que a criança pode subir e se lançar, garantindo proteção adequada contra lesões graves.

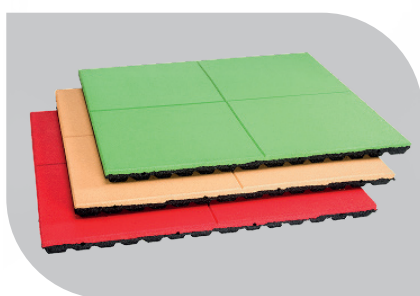

PLACAS

Impact Soft Super Slim
Impact Soft 25
Impact Soft 50

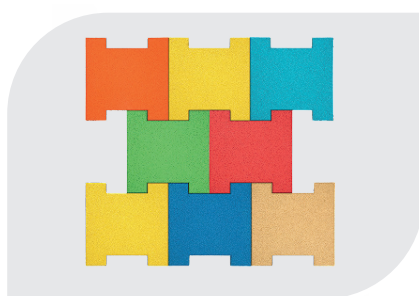


INTERTRAVADO

Impact Soft Duplo T



MONOLÍTICO


Impact Flow P.I.P.

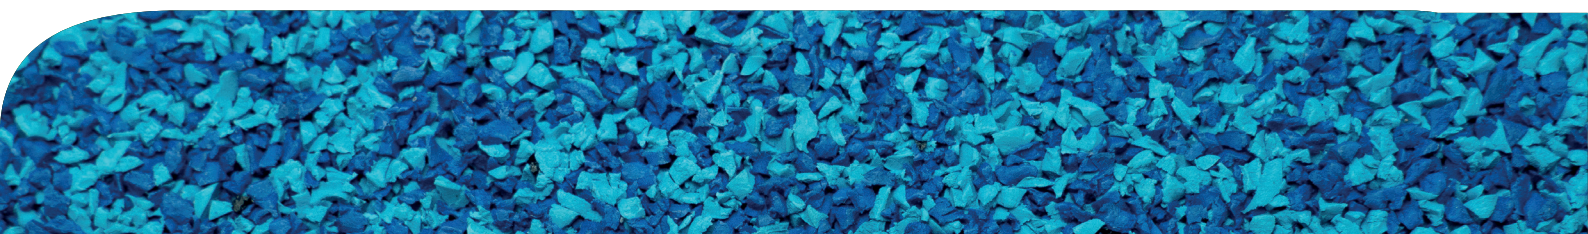

Ambientes infantis exigem responsabilidade técnica desde o projeto.

Confira o passo a passo para a escolha do melhor produto para o seu projeto.

1 Identificar altura dos brinquedos.

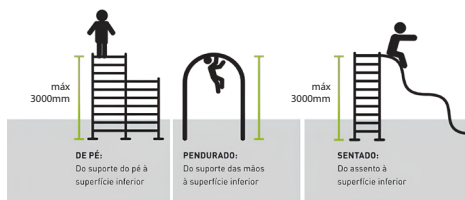

Para atender aos requisitos da Norma ABNT NBR 16071-3 quanto à absorção de impacto, a espessura do piso deve ser especificada conforme a altura crítica de queda do brinquedo ou equipamento instalado, considerando os pontos de possível projeção da criança, como plataformas, assentos e apoios suspensos. Para alturas superiores a 600 mm, o piso emborrachado deve atender aos requisitos de atenuação previstos em norma, garantindo proteção adequada contra lesões graves.

2 De acordo com a paginação, você escolhe entre os diferentes formatos de pisos:


Intertravado



Monolítico



Placas



3 Avaliar tipo de base e drenagem:

Sob Contrapiso



Berço de Brita



4 Escolha das cores e acabamentos:

EPDM



GALENA



MADREPEROLA



CITRINO



CORAL



GRANADA



ÁGATA



BRONZITA




ESMERALDA



NOVA !

AMAZONITA




JADE



TURMALINA




TURQUESA



LAZULI



AMETISTA



MARSALA


BIO - NOVA !



AREIA



GRAMA



OCEANO

PIGMENTADO




AZUL



VERDE



TERRACOTA



OCRE



GRAFITE

Intertravado

Sistema com encaixe, permite paginações orgânicas.



Impact Soft Duplo T

Espessura: 20mm


Altura crítica: 1,10m

Cores: Pigmentado, EPDM e BIO

Instalação: Colado sobre contrapiso com adesivo PU bicomponente

Placas

Equilíbrio entre segurança, durabilidade e fácil instalação e manutenção.

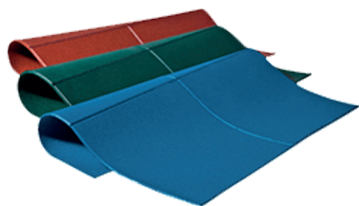


Impact Soft Super Slim

Espessura: 11mm

Altura crítica: 0,80m

Cores: Pigmentado

Instalação: Colado sobre contrapiso com adesivo PU bicomponente



Impact Soft 25

Espessura: 25mm

Altura crítica: 1,20m

Cores: Pigmentado, EPDM e BIO

Instalação: Colado sobre contrapiso com adesivo PU bicomponente



Impact Soft 50

Espessura: 50mm

Altura crítica: 1,80m

Cores: Pigmentado, EPDM e BIO

Instalação: Colado pelas laterais com adesivo PU Monocomponente e apoiado sobre contrapiso ou berço de brita

Impact Soft Gráficos

Desenhos padronizados de fábrica que reduzem tempo de instalação e custos.

Cor da Base: Pigmentadas, EPDM e BIO

Disponível nos produtos: Impact Soft 25 e Impact Soft 50



Amarelinha
3m²

→ 03 placas
1x1m



Caracol
4m²

→ 04 placas
1x1m

*As cores dos desenhos são
fixas, conforme ilustrações.



Acessórios

Rampas Acabamento

Espessuras: 16mm, 20mm e 45mm


Cor: preta



Impact Flow P.I.P

Nova nomenclatura. Mesma performance.

A linha monolítica antes conhecida como Impact Soft P.I.P. passa a se chamar Impact Flow P.I.P. Aplicado diretamente na obra, o piso forma uma superfície contínua sem juntas aparentes. Ideal para projetos que exigem maior liberdade de design.

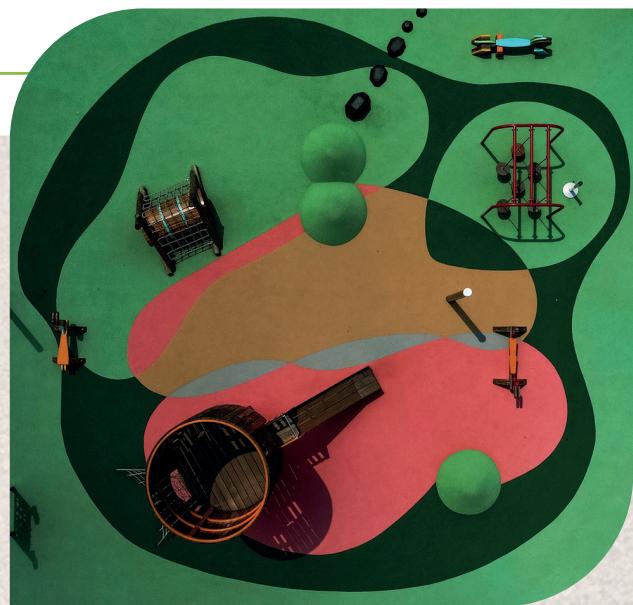

CRIE:


- Paginações orgânicas
- Desenhos personalizados
- Elevações e morrotes
- Integração com brinquedos e paisagismo

Espessuras: 20 a 130mm


Altura crítica: até 3,00m

Cores: Pigmentado, EPDM e BIO


Instalação: sobre contrapiso ou berço de brita

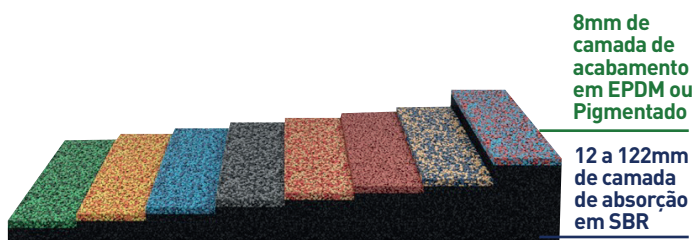

Altura Crítica:

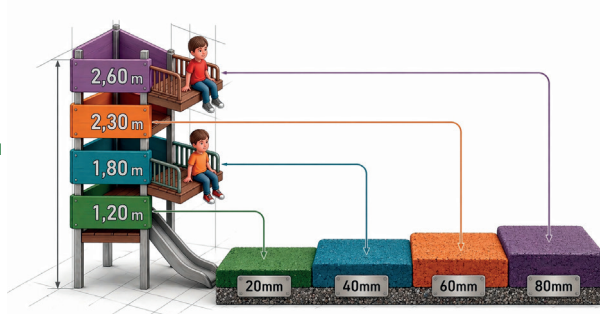

Com o Impact Flow P.I.P. é possível revestir morrotes e elevações de até 45°, aumentando as possibilidades de criação de projetos exclusivos. Confira abaixo :

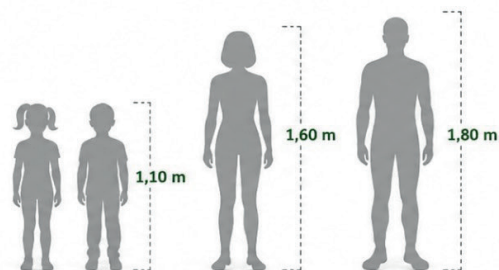


*Estrutura, preenchimento e peso do morrote é responsabilidade da obra.

Se você busca por piso drenante, sem juntas e que te dá total liberdade para criar projetos personalizados agregando estética e funcionalidade, escolha o Impact Flow P.I.P.!

Brinquedos Aubicon

A Aubicon desenvolveu uma linha de brinquedos pensada para integrar-se aos pisos monolíticos, criando uma composição fluida entre superfície e elemento lúdico.

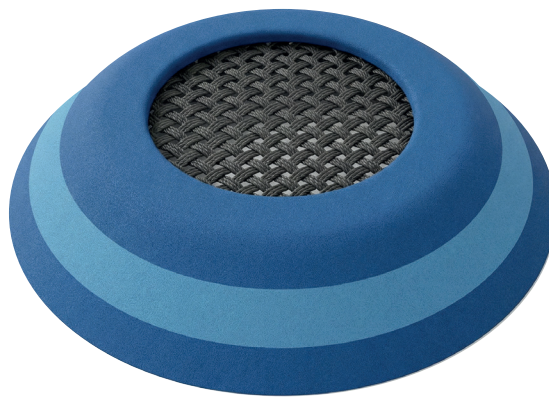

Cama Elástica com Morrote




Escorregador

Material: Fibra de vidro
L: 0,65m
C: 2,20m
Altura de Instalação: 0,85m

Cores disponíveis:



*Verificar manual de instalação.

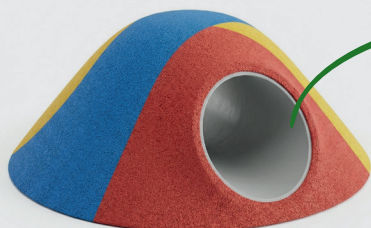


Túnel

Material: Fibra de vidro
Comprimento inferior: 2,50m
Comprimento superior: 0,75m
Diâmetro Interno: 0,80m

Cores disponíveis:



*Verificar manual de instalação.




Trampolim

Material: Aço com pintura eletrostática a pó, revestimento do disco central com piso emborrachado in loco
Dimensões do produto:
L = 80 cm / C = 80cm / A = 37cm
Carga máxima: 80kg
Faixa etária: a partir de 3 anos

Cores disponíveis:



*Verificar manual de instalação.



Cama Elástica

Material: Chapa de Aço, molas e Lona especial
Dimensões do produto:
L = 1,50m / C = 1,50m / E = 15cm

Carga máxima: 115kg
Faixa etária: A partir de 5 anos
Diâmetro da área de salto: 1m

*Verificar manual de instalação.



INSTALAÇÃO

Durabilidade começa na base.

Os pisos Aubicon podem ser instalados por diferentes sistemas de colagem de acordo com o tipo de produto. A base correta garante maior estabilidade e durabilidade do revestimento.


Tanto para instalação do piso sobre contrapiso quanto sobre berço de brita, não é permitido deixar laterais livres ou “abertas” voltadas para jardins, grama ou solo natural. Deve ser prevista contenção lateral rígida em todo o perímetro da área instalada.

Tipos de contenção:

Paredes, muros, jardineiras, rampas, muretas, mini guia de concreto ou piso em nível com outro revestimento rígido na transição do emborrachado com outro revestimento.

Recomenda-se o desalinhamento das placas na paginação, conforme ilustrado na Figura 1. Caso seja adotada a instalação com as placas alinhadas, é fundamental considerar que os pisos possuem tolerância dimensional de $\pm 1\%$, conforme critérios de fabricação. Isso pode resultar em variações de até 1cm nas dimensões de cada placa, o que pode comprometer tanto o alinhamento quanto o aspecto estético do piso após a instalação. Conforme ilustrado na a figura ao lado.


Paginação Desencontrada



Pisos colados pela base


Nesse sistema, as placas são fixadas diretamente ao contrapiso utilizando adesivo poliuretano bicomponente.

Para áreas internas, não é necessário fazer drenagem. Aplicar rodapé padrão de mercado.

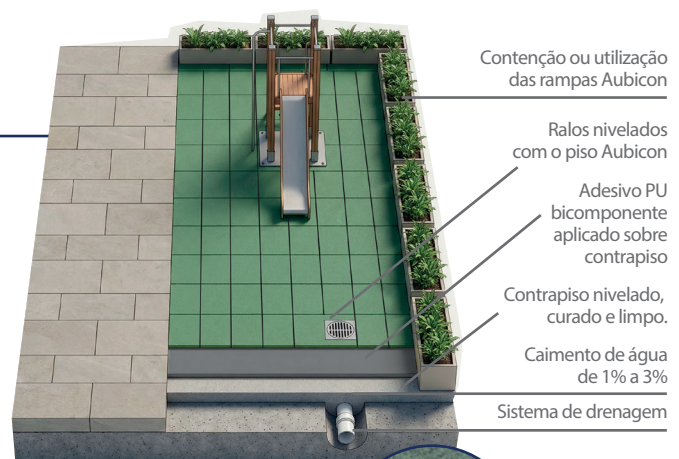

Produtos para este tipo de instalação: Impact Soft Super Slim, Impact Soft 25 e Impact Soft Duplo T

**Pisos com
base lisa**




Pisos com bolsas colados pela lateral



Nesse sistema, as placas são coladas entre si nas laterais usando adesivo poliuretano monocomponente de forma pontilhada. Essa fixação lateral pontilhada permite estabilidade das placas e ao mesmo tempo o funcionamento de um piso com sistema drenante com passagem de água pelas juntas. **O sistema pode ser aplicado em 2 tipos de base: Sobre Contrapiso ou berço de brita.**

Para áreas internas é realizar colagem contínua nas laterais das placas.

Produto para este tipo de instalação: Impact Soft 50

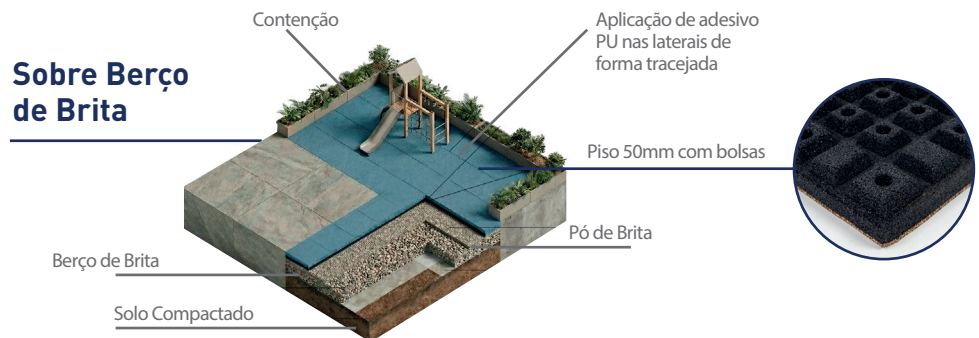

PISOS MONOLÍTICOS

A instalação desse produto é feita pelo time Aubicon.

Contrapiso

- Limpo e curado com sistema de drenagem com ralos ou grelhas no nível do contrapiso.
- Caimento 1% a 3% para escoamento total da área.
- Contenção rígida ou rebaixo em todo o perímetro de instalação.

Base Drenante

- Solo compactado com berço de brita e pó de pedra, a fim de proporcionar uma base estável e nivelada.
- Sistema de drenagem para auxílio do escoamento total da área, caso necessário.
- Contenção rígida em todo o perímetro de instalação.



Base



Mistura das borrachas com aglomerante



Execução da camada de amortecimento em SBR



Aplicação superfície colorida de acabamento.

Para instalação em áreas internas, recomendamos que seja feito um sistema de drenagem no contrapiso para realizar a limpeza, uma vez que o produto é 100% drenante.



MANUTENÇÃO

É simples cuidar dos pisos Aubicon.

Limpeza com vassoura de cerdas médias, água e sabão/detergente neutro.
Pode ser utilizado jato de água movido a pressão desde que seja com pressão baixa/leve.

Não utilizar nenhum tipo de produto químico que contenham solventes, abrasivos ou ácidos. Exemplo: limpa pedra, álcool e água sanitária; Produtos oleosos podem causar danos (manchas) permanentes.





Com tecnologia, sustentabilidade real e orientação técnica especializada, a Aubicon oferece soluções completas para playgrounds seguros, duráveis e alinhados à arquitetura contemporânea.



**Especifique com segurança.
Construa com previsibilidade.**