

FICHA TÉCNICA

Impact Roll Alta Formato Régua Colors Blend 4 mm

- Piso Impact Roll Formato Régua** produzidos a partir de recorte do piso Impact Roll Piso desenvolvido para atender as necessidades de amortecimento de impacto de equipamentos e pessoas, proporcionando conforto acústico e ao caminhar. Não deforma e não marca quando submetido a cargas elevadas. Também é indicado para áreas de circulação em academias de musculação/pilates, salas de aula, bibliotecas, auditórios, escritórios comerciais, eventos, stands promocionais, corredores, passarelas, entre outros. Apenas para áreas internas.
- Piso Impact Roll Formato Régua Colors Blend** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.




Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Não deforma sob cargas elevadas; Conforto acústico para o ambiente; Atenua até 19dB; Mais conforto ao caminhar, não reverbera o som

Modo de Instalação:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra;
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de cola;
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso;
5. Prever perfis de borracha ou alumínio para acabamento de escadas, nos degraus ou encontro de dois pisos, instalado após o piso;
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento;
7. Limpeza com pano umedecido em água e sabão neutro.

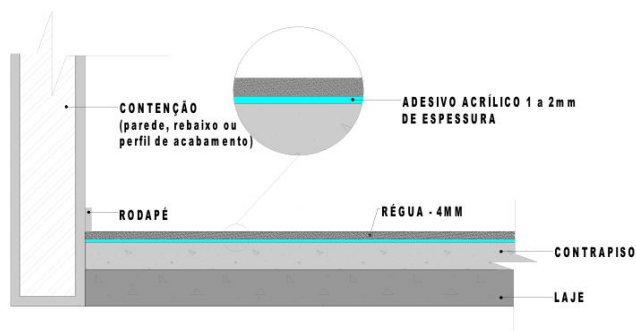

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Roll Formato Régua

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha EPDM;
Dimensões	Peças de 1,0x0,12m – pacote com 10 peças (1,2m²) (variação de +/- 1%);
Espessura	4 mm (variação de +/- 0,2 mm);
Peso aproximado	7 kg/pct
Densidade	1290 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colado com Adesivo Acrílico – Área Interna
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Reação ao fogo	Classifica-se como III – A – Atende NBR 8660
Laboratório	IPT – Relatório de Ensaio Nº 1069 289-203

Envelhecimento intemperismo - EN14877-2013	Cores Colors Blend	Classificação (Grau)
	Azul Índigo	4
	Cinza Granizo	4
	Cinza Basalto	4
	Bege Marfim	4
	Bege Bronze	4
	Verde Folha	4

Grau	Significado
5	Nenhuma alteração da cor
4	Pequena alteração da cor
3	Regular alteração da cor
2	Muita alteração da cor
1	Excessiva alteração da cor

Nota: Quando necessário, graus intermediários como 3-4 são utilizados na avaliação.



Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Cada pacote é embalado em filme retrátil de 0,12x1,00m
Peso por uni / emb.	7Kgs/pct
Quantidade por pallet	160 pacotes
Peso por Pallet (kg)	1.120 Kg
Validade	3 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; em local coberto e seco.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000