

Impact Soft Superslim Pigmentado

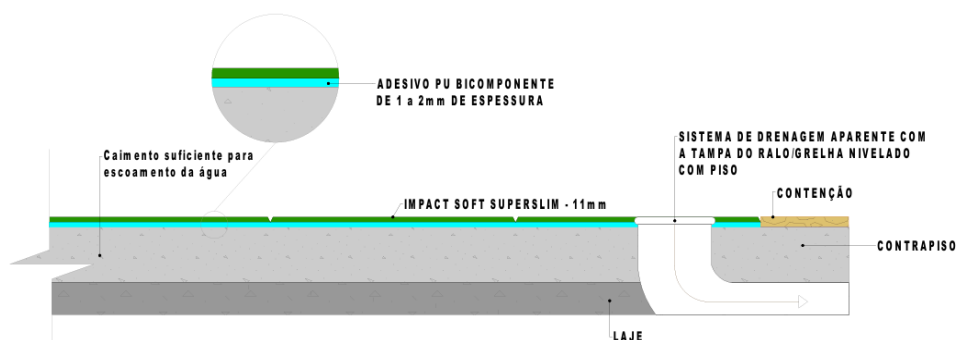
- **Piso Impact Soft Superslim** é indicado para áreas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para amortecer a queda das crianças até 0,80 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita para quem procura amortecimento de pouco impacto e paginações geométricas.
- **Piso Impact Soft Superslim** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Segurança e conforto. Espessura de acordo com a altura crítica. Enquadra-se facilmente em projetos já prontos, devido sua baixa espessura.

Modo de Instalação:
Contrapiso:

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada para produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% - identificando com um medido de umidade ou teste de umidade caseira (sem mancha de umidade);
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa à cola (cola aproximadamente 2mm + 25mm de espessura do piso);
4. Estar sem saliência ou depressões;
5. Considerar caimento de 2 a 3% para escoamento das águas pluviais;
6. Considerar ralos e grelhas (aparentes) para drenagem, sendo de inteira responsabilidade do cliente;
7. Estar plano e liso para melhor rendimento da cola. Caso seja necessário regularizar o contra piso, utilizando argamassa com no mínimo 3cm de espessura.
8. Não utilizar cimento queimado ou argamassa autonivelante ou PVA para a regularização da base.
9. A contenção deverá ser no total da área/perímetro, guia de concreto ou tento de material rígido, para segurar a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;
10. A instalação dos brinquedos, deve ser antes dos pisos;

DETALHE IMPACT SOFT SUPERSLIM (CONTRAPISO)


Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000



Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Superslim:

Composição Pigmentado	Única camada de grânulos de borracha SBR (pneu reciclado), com pigmentos atóxicos aglomerado e prensado;
Cores	Azul, Verde, Terracota, Ocre e Grafite;
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50cm (variação de +/- 1%);
Espessura	11 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 9,300 kg/m²;
Densidade Pigmentado	845 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Atenuação de Impacto ou altura crítica	Atende até 0,80 m de altura – Processo: CE-PLG/IQB 000136 50918/17-001
Instalação	Colado com Cola PU Bicomponente
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Toxicidade	Atende a NBR 16071-2/2012 – Lab System Nº 6130215
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 15 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	9,0 Kg/m²
Quantidade por pallet	80 m²
Peso por Pallet (kg)	720 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Apoiar as placas sobre uma superfície elevada com a base maior que a dos pisos (como pallets) limpo e distante de produtos químicos; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; as placas devem estar próximas ao local da instalação; armazenar em local coberto e seco.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000