


- **Piso Impact Soft 25 EPDM** indicado para áreas externas/internas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para amortecer a queda das crianças até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginações geométricas.
- **Piso Impact Soft 25 EPDM** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Segurança e conforto. Espessura de acordo com a altura crítica Ideal para paginação geométrica ou com apenas uma cor

Modo de Instalação:
Contrapiso:

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada para produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% - identificando com um medido de umidade ou teste de umidade caseira (sem mancha de umidade);
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2mm + 25mm de espessura do piso);
4. Estar sem saliência ou depressões;
5. Considerar caimento de 1 a 3% para escoamento das águas pluviais;
6. Considerar ralos e grelhas (aparentes) para drenagem, sendo de inteira responsabilidade do cliente;
7. Estar plano e liso para melhor rendimento da cola. Caso seja necessário regularizar o contrapiso, utilizando argamassa com no mínimo 3mm de espessura.
8. Não utilizar cimento queimado ou argamassa autonivelante ou PVA para a regularização da base.
9. A contenção deverá ser no total da área/perímetro, guia de concreto ou tento de material rígido, para segurar a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;
10. A instalação dos brinquedos, deve ser antes dos pisos;

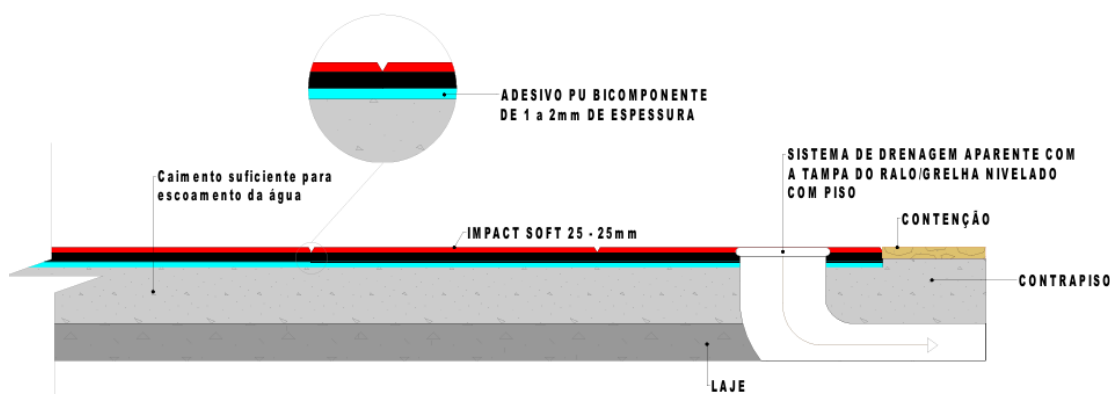

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft 25 EPDM:

Composição EPDM	Composto por dupla camada, sendo a superior com 6mm de borracha EPDM e a inferior composta de grânulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado;
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50cm (variação de +/- 1%);
Espessura	25 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 22,2 kg/m²;
Densidade EPDM	888 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Atenuação de Impacto ou altura crítica	Atende até 1,20 m de altura – Processo CE-PLG/IQB 000136 55032/22-006
Instalação	Colado com Adesivo PU Bicomponente
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Toxicidade	Atende a NBR 16071-2/2012 – Lab. System N° 8280322

Envelhecimento intemperismo - EN14877-2013	Cor	Classificação (Grau)
	Jade	3
	Esmeralda	3
	Coral	3
	Granada	4
	Citrino	4
	Galena	5
	Madrepérola	4
	Turquesa	4-5
	Lazuli	4-5
	Turmalina	4-5
	Ametista	4
	Marsala	4-5

Grau	Significado
5	Nenhuma alteração da cor
4	Pequena alteração da cor
3	Regular alteração da cor
2	Muita alteração da cor
1	Excessiva alteração da cor

Nota: Quando necessário, graus intermediários como 3-4 são utilizados na avaliação.



Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 15 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	22,20 Kg/m²
Quantidade por pallet	50 m²
Peso por Pallet (kg)	1110 Kg
Validade	3 anos de garantia (a partir da data de emissão da NF)
Armazenagem	Apoiar as placas sobre uma superfície elevada com a base maior que a dos pisos (como pallets) limpo e distante de produtos químicos; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco, o material deve estar limpo e seco no momento da colagem.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000