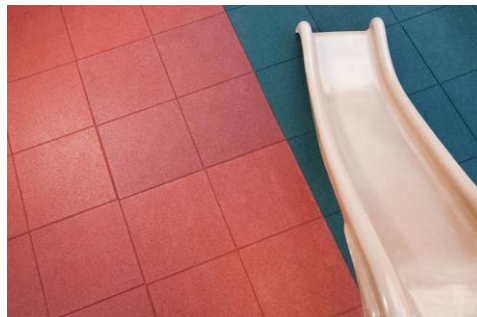


Impact Soft 25 Pigmentado


- **Piso Impact Soft 25 Pigmentado** indicado para áreas externas/internas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para amortecer a queda das crianças até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginações geométricas.
- **Piso Impact Soft 25 Pigmentado** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Segurança e conforto. Espessura de acordo com a altura crítica Ideal para paginação geométrica ou com apenas uma cor

Modo de Instalação:
Contrapiso:

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada para produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% - identificando com um medido de umidade ou teste de umidade caseira (sem mancha de umidade);
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa à cola (cola aproximadamente 2mm + 25mm de espessura do piso);
4. Estar sem saliência ou depressões;
5. Considerar caimento de 2 a 3% para escoamento das águas pluviais;
6. Considerar ralos e grelhas (aparentes) para drenagem, sendo de inteira responsabilidade do cliente;
7. Estar plano e liso para melhor rendimento da cola. Caso seja necessário regularizar o contra piso, utilizando argamassa com no mínimo 3cm de espessura.
8. Não utilizar cimento queimado ou argamassa autonivelante ou PVA para a regularização da base.
9. A contenção deverá ser no total da área/perímetro, guia de concreto ou tento de material rígido, para segurar a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;
10. A instalação dos brinquedos, deve ser antes dos pisos;

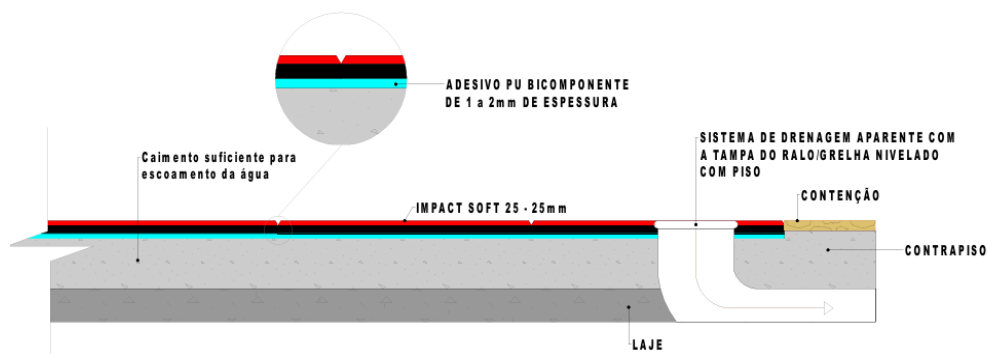

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Composição Pigmentado	Composto por dupla camada de grânulos de borracha SBR (pneu reciclado), sendo a superior com 6mm pigmentada (com pigmentos atóxicos) e a inferior composta de grânulos de borracha SBR (preta) aglomerado e prensado;
Cores	Azul, Verde, Terracota, Ocre e Grafite,
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50cm (variação de +/- 1%);
Espessura	25 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 20 kg/m²;
Densidade Pigmentado	800 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Atenuação de Impacto ou altura crítica	Atende até 1,20 m de altura – Processo CE-PLG/IQB 000136 50918/17-002
Instalação	Colado com Cola PU bicomponente
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Toxicidade	Atende a NBR 16071-2/2012 – Lab. System Nº 6130215
Intemperismo	Pequeno

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft 25 Pigmentado:

Embalagem	Embalado com 15 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	20 Kg/m²
Quantidade por pallet	50 m²
Peso por Pallet (kg)	1000 Kg
Validade	2 anos de garantia (a partir da data de emissão da NF)
Armazenagem	Apoiar as placas sobre uma superfície elevada com a base maior que a dos pisos (como pallets) limpo e distante de produtos químicos; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco, o material deve estar limpo e seco no momento da colagem.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Escritório Administrativo
 Av. Angélica, 321 . 11º Andar
 Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
 CEP 01227-000
 Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
 Av. Brasil, 549
 Centro . Extrema/MG . Brasil
 CEP 37640-000
 Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
 Estrada Municipal José
 Antônio Pereira Passos
 Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
 CEP 37640-000