

PRODUTO: IMPACT ROLL ESTRELADOS 4MM - 5% COLORS MIX, VERDE OLIVE E CINZA AÇO

- **Piso Impact Roll Estrelados Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** desenvolvido para atender as necessidades de amortecimento de impacto de equipamentos e pessoas, proporcionando conforto acústico ao caminhar. Não deforma e não marca quando submetido a cargas elevadas. Também é indicado para áreas de circulação em academias de musculação/pilates, salas de aula, bibliotecas, auditórios, escritórios comerciais, eventos, stands promocionais, corredores, passarelas, entre outros.
- **Piso Impact Roll Alta Performance Estrelados Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.




BENEFÍCIOS:

Propriedades Físicas	
Antiderrapante	Não deforma sob cargas elevadas
Alta performance	Conforto acústico para o ambiente
Durabilidade de cor e resiliência	Atenua até 19dB



MODO DE INSTALAÇÃO:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso, piso elevado e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra.
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de adesivo.
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso.
5. Prever perfis de borracha ou alumínio para acabamento de escadas, nos degraus ou encontro de dois pisos, instalado após o piso.
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, em área externa, prever caimento de 1% a 3% e ralos ou grelhas para o escoamento da água.

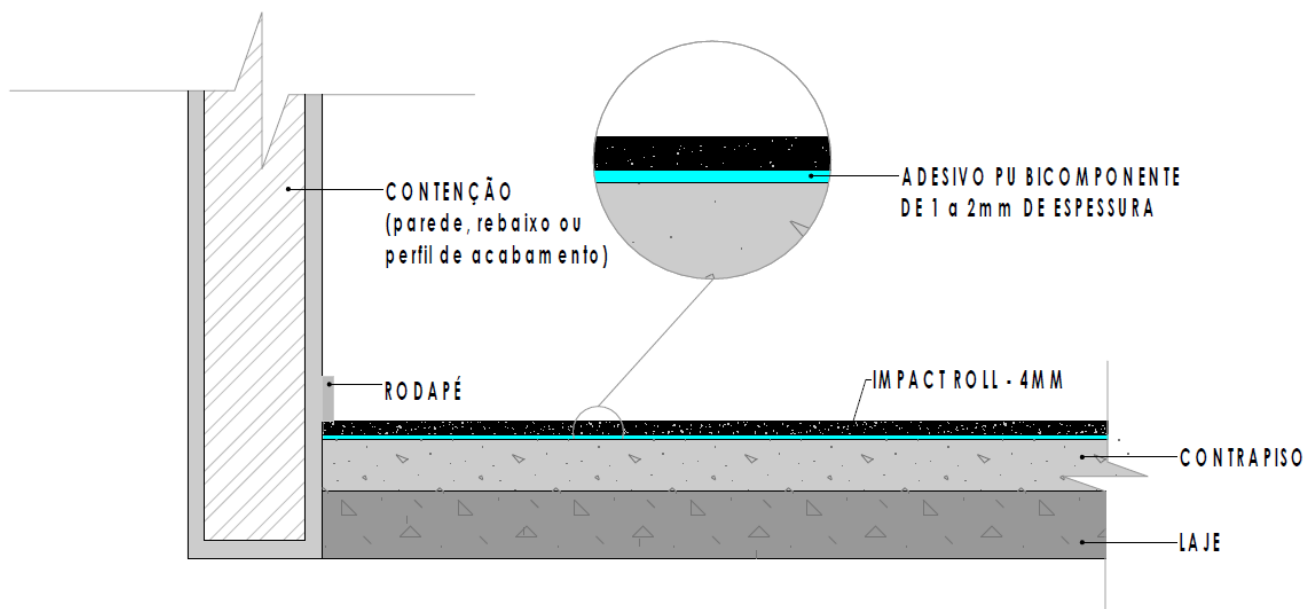

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha pós consumo;
CORES	Estrelados: Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço
DIMENSÕES	Bobinas 1,25m x 10m (variação de +/- 1%); 4 mm (variação de +/- 0,2 mm);
PESO APROXIMADO	Até 3,90 kg/m ²
DENSIDADE	975,15 kg/m ³ (variação de +/- 5%);
INSTALAÇÃO	Colado com Cola PU Bicomponente
VIDA ÚTIL	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
INTEMPERISMO	Pequeno
ΔLW	19 dB


TRANSPORTE, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Cada bobina de 1,25 m x 10 m é embalada em filme retrátil
PESO por unidade/embalagem	48,75 Kg
QUANTIDADE por pallet	250 m ²
PESO por pallet (kg)	975 Kg
VALIDADE	2 anos - Conforme Termo de Garantia
ARMAZENAGEM	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; em até 2 rolos empilhados e deitados; em local coberto e seco
TRANSPORTE	Não é classificado como produto de transporte perigoso



PRODUTO: IMPACT PESO LIVRE EVOLUTION ESTRELADO 15MM - COLORS MIX, VERDE OLIVE E CINZA AÇO

- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

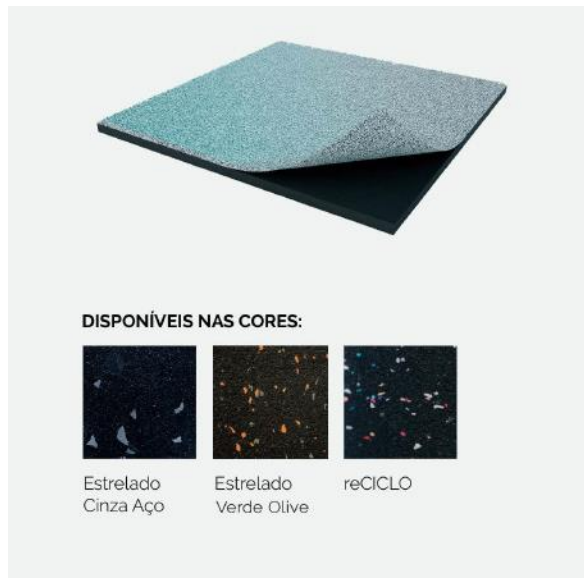


BENEFÍCIOS:

Propriedades Físicas	
Antiderrapante	As legítimas placas de 1x1m
Alta performance	Maior densidade no mercado
Durabilidade de cor e resiliência	Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino
	Acabamento liso da linha impact roll



MODO DE INSTALAÇÃO:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso, piso elevado e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra.
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de adesivo.
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso.
5. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso).
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa, em área externa, prever caimento de 1% a 3% e ralos ou grelhas para o escoamento da água.
7. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

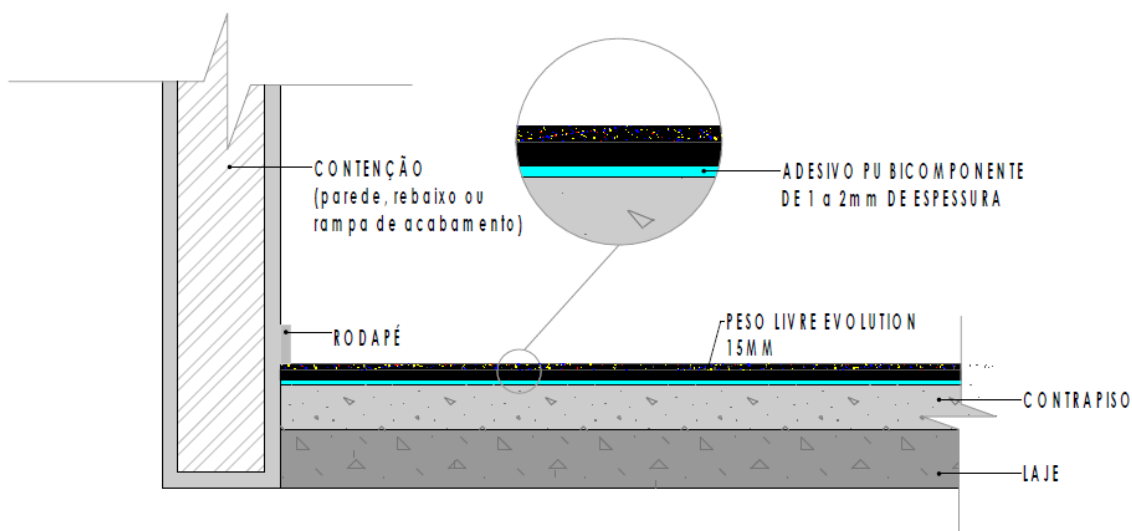

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha pós consumo;
CORES	Estrelados: Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço
DIMENSÕES	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%) 15 mm (variação de +/- 1mm)
PESO APROXIMADO	Até 13,95 kg/m ²
DENSIDADE	930 kg/m ³ (variação de +/- 5%)
INSTALAÇÃO	Colado com Cola PU Bicomponente
VIDA ÚTIL	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
INTEMPERISMO	Pequeno
ΔLW	23 dB

TRANSPORTE, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Embalado com 50 placas em filme retrátil
PESO por unidade/embalagem	13,95 Kg
QUANTIDADE por pallet	80 m ²
PESO por pallet (kg)	1116 Kg
VALIDADE	2 anos - Conforme Termo de Garantia
ARMAZENAGEM	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
TRANSPORTE	Não é classificado como produto de transporte perigoso.



PRODUTO: IMPACT PESO LIVRE COLORS BLEND HAVAIANAS 15MM – CINZA AÇO

- **Piso Impact Soft Peso Livre Colors Blend Cinza Aço** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **O Impact Soft Peso Livre Colors Blend Cinza Aço** tem a base antiderrapante, oferecendo segurança e conforto.


**BENEFÍCIOS:**

Propriedades Físicas	
Antiderrapante	As legítimas placas de 1x1m
Alta performance	Maior densidade no mercado
Durabilidade de cor e resiliência	Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino



MODO DE INSTALAÇÃO:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso, piso elevado e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra.
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de adesivo.
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso.
5. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso).
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa.
7. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

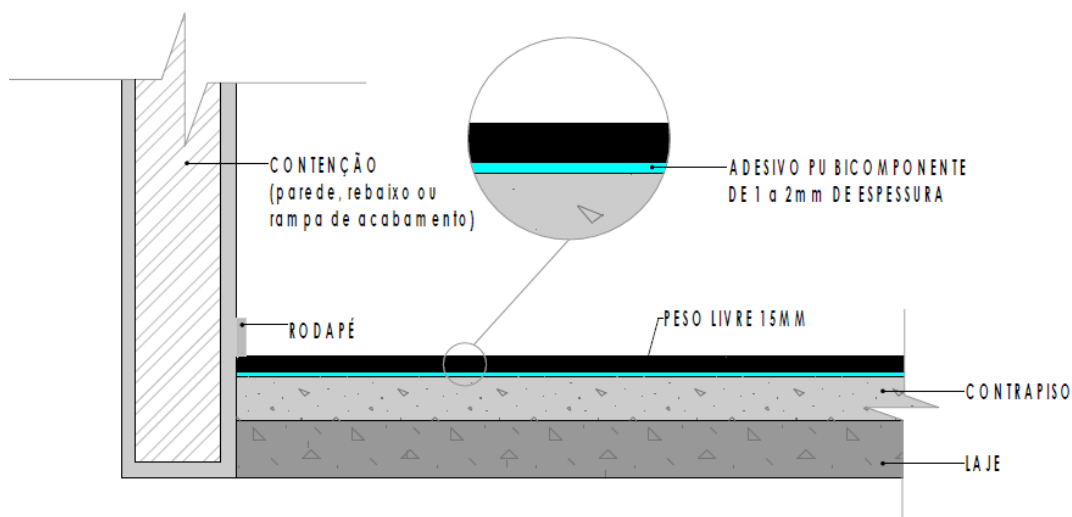

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha pós consumo;
CORES	Colors blend Cinza Aço
DIMENSÕES	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%) 15 mm (variação de +/- 1mm)
PESO APROXIMADO	Até 10,491 kg/m ²
DENSIDADE	699,4 kg/m ³ (variação de +/- 5%)
INSTALAÇÃO	Colado com Cola PU Bicomponente
VIDA ÚTIL	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
INTEMPERISMO	Pequeno
ΔLW	23 dB

TRANSPORTE, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Embalado com 50 placas em filme retrátil
PESO por unidade/embalagem	10,491 kg
QUANTIDADE por pallet	80 m ²
PESO por pallet (kg)	839,28 Kg
VALIDADE	2 anos - Conforme Termo de Garantia
ARMAZENAGEM	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
TRANSPORTE	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

