


PRODUTO: IMPACT PESO LIVRE EVOLUTION ESTRELADO 15MM - COLORS MIX, VERDE OLIVE E CINZA AÇO

- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

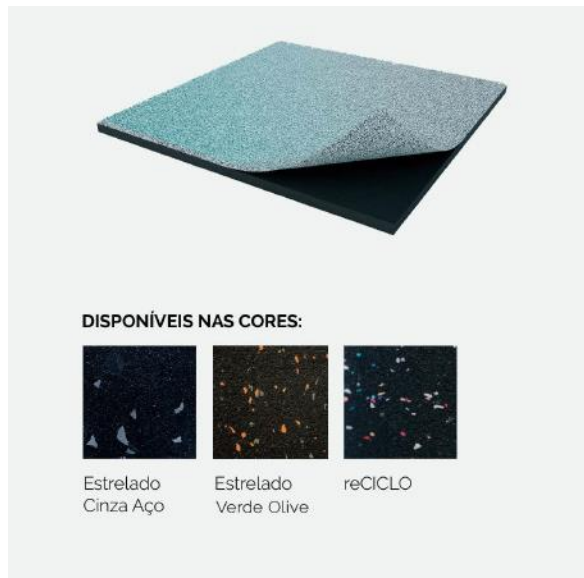


BENEFÍCIOS:

Propriedades Físicas	
Antiderrapante	As legítimas placas de 1x1m
Alta performance	Maior densidade no mercado
Durabilidade de cor e resiliência	Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino
	Acabamento liso da linha impact roll



MODO DE INSTALAÇÃO:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso, piso elevado e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra.
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de adesivo.
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso.
5. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso).
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa, em área externa, prever caimento de 1% a 3% e ralos ou grelhas para o escoamento da água.
7. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

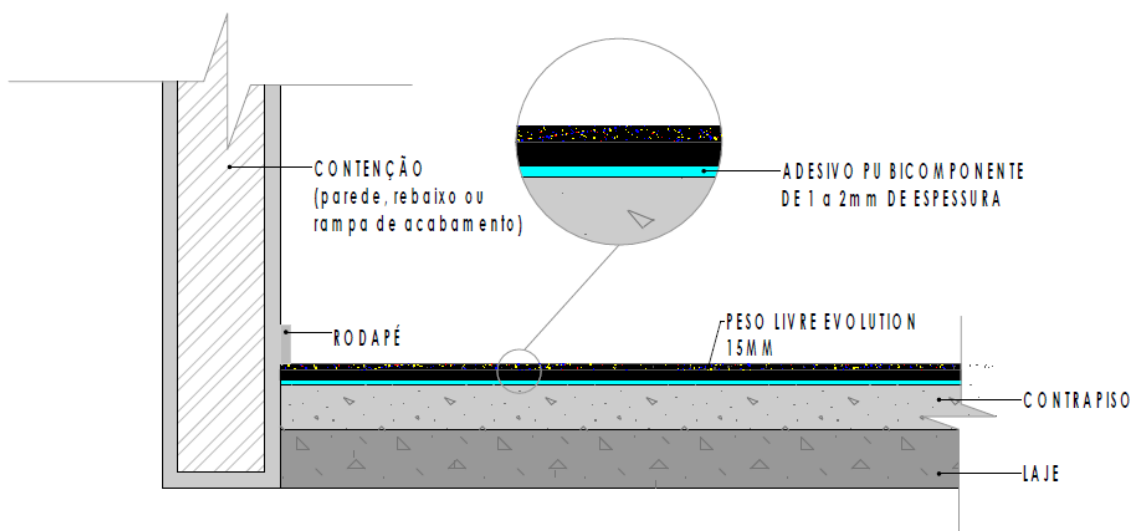

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha pós consumo;
CORES	Estrelados: Colors Mix, Verde Olive e Cinza Aço
DIMENSÕES	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%) 15 mm (variação de +/- 1mm)
PESO APROXIMADO	Até 13,95 kg/m ²
DENSIDADE	930 kg/m ³ (variação de +/- 5%)
INSTALAÇÃO	Colado com Cola PU Bicomponente
VIDA ÚTIL	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
INTEMPERISMO	Pequeno
ΔLW	23 dB

TRANSPORTE, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Embalado com 50 placas em filme retrátil
PESO por unidade/embalagem	13,95 Kg
QUANTIDADE por pallet	80 m ²
PESO por pallet (kg)	1116 Kg
VALIDADE	2 anos - Conforme Termo de Garantia
ARMAZENAGEM	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
TRANSPORTE	Não é classificado como produto de transporte perigoso.



FICHA TÉCNICA

IMPACT SOFT PESO LIVRE EVOLUTION 50MM

- O Piso Impact Soft Peso Livre Evolution 50mm** foi especialmente desenvolvido para áreas de peso livre, onde há alta exigência de absorção de impacto e proteção acústica. Sua estrutura protege tanto os equipamentos quanto o contrapiso contra danos. O grande diferencial está na sua excelente capacidade de isolamento acústico, reduzindo significativamente a transmissão de ruídos entre ambientes. Além disso, o sistema conta com bolsões na base inferior, que potencializam o desempenho acústico e auxiliam na dissipação de impactos, tornando o ambiente mais seguro, confortável e funcional para treinos intensos.
- Piso Impact Soft Peso Livre Evolution 50mm** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.



Benefícios:


Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	As legítimas placas de 1mx1m; Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino Acabamento liso da linha impact roll

Modo de Instalação:

Contrapiso:

- O contrapiso deve estar seco, nivelado, desempenado, limpo, liso sem saliências ou depressões;
- No mínimo 21 dias de cura, ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem;
- A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
- Considerar sistema de drenagem com caimento de 2 a 3%, com ralos ou grelhas para a água escoar em áreas externas;
- Para áreas internas aplicar o adesivo de maneira continua nas laterais, para áreas externas aplicar o adesivo de forma tracejada para drenagem da água.

DETALHE IMPACT SOFT PESO LIVRE EVOLUTION 50MM

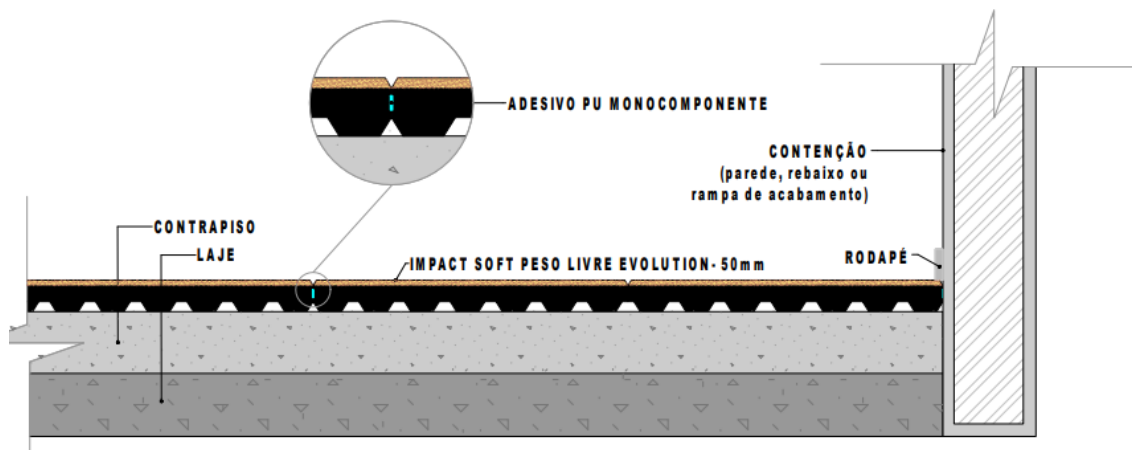

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre Evolution:

Composição	Dupla camada: Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com acabamento de camada de grânulos de borracha virgem EPDM da linha Impact Roll aglomerado e prensado.	
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);	
Cores	Colors blend: Azul Índigo, Cinza Granizo, Cinza Basalto, Bege Marfim, Bege Bronze, Verde Folha. Estrelado: Cinza.	
Espessura	50 mm (variação de +/- 1mm);	
Peso aproximado	Até 33 kg/m²;	
Densidade	875 kg/m³ (variação de +/- 5%);	
Instalação	Colado pelas laterais sobre contrapiso ou piso existente;	
Reação ao Fogo	Classifica-se como III – A – Atende NBR 8660 – Colors blend	
Laboratório	IPT – Relatório de Ensaio Nº 1069 289-203	
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575	
Envelhecimento intemperismo - EN14877-2013	Cores Colors Blend	Classificação (Grau)
	Azul Índigo	4
	Cinza Granizo	4
	Cinza Basalto	4
	Bege Marfim	4
	Bege Bronze	4
	Verde Folha	4

Grau	Significado
5	Nenhuma alteração da cor
4	Pequena alteração da cor
3	Regular alteração da cor
2	Muita alteração da cor
1	Excessiva alteração da cor

Nota: Quando necessário, graus intermediários como 3-4 são utilizados na avaliação.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Atenuação de Ruído de Impacto	Estrutura do Empreendimento	Laje Maciça 13cm + Contrapiso de 7 cm	Laje Maciça de 10 cm + Manta Sound Soft Ondulada 17/8 mm + Contrapiso de 7 cm
	Metodologia do Ensaio	Queda de peso de 12 kg a 20 cm de altura (média de 10 solturas)	Queda de peso de 3 kg a 47 cm de altura
	Laeq (dB)	84,8	-
	Lasmax (dB)	96,6	93,6
	Redução com o Piso		
	Laeq (dB)	42	-
	ΔLaeq (dB)	42,8	-
	Lasmax (dB)	52,3	60,1
	ΔLasmax (dB)	44,3	36

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 28 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	33,00 Kg/m²
Quantidade por pallet	28 m²
Peso por Pallet (kg)	904 Kg
Validade	Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Apoiar as placas sobre uma superfície elevada com a base maior que a dos pisos (como pallet) limpo e distante de produtos químicos; armazenar em local seco e coberto; não apoiar qualquer tipo de peso sobre as placas; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; as placas devem estar próximas ao local da instalação.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

FICHA TÉCNICA

Impact Peso Livre Evolution Colors Blend

- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Colors Blend** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Colors Blend** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.




Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	As legítimas placas de 1mx1m; Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino Acabamento liso da linha impact roll

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso);
4. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
5. A colagem é recomendada para maior durabilidade do piso.

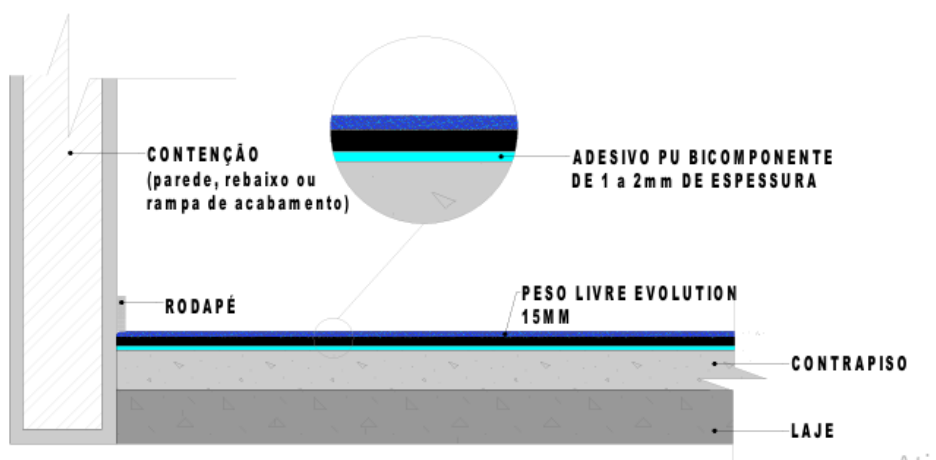

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre Evolution:

Composição	Dupla camada: Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com acabamento de camada de grânulos de borracha virgem EPDM da linha Impact Roll aglomerado e prensado.
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Espessura	15 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 15,2kg/m²
Densidade	Acabamento: 1290 kg/m³ (variação de +/- 5%); Base: 907 kg/m³ (variação de +/- 5%); Total: 1013 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Obrigatório colagem com Adesivo PU Bicomponente.
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Reação ao Fogo	Classifica-se como III – A – Atende NBR 8660
Laboratório	IPT – Relatório de Ensaio N° 1069 289-203
ΔLw	23 Db

Envelhecimento intemperismo - EN14877-2013	Cores Colors Blend	Classificação (Grau)
	Azul Índigo	4
	Cinza Granizo	4
	Cinza Basalto	4
	Bege Marfim	4
	Bege Bronze	4
	Verde Folha	4

Grau	Significado
5	Nenhuma alteração da cor
4	Pequena alteração da cor
3	Regular alteração da cor
2	Muita alteração da cor
1	Excessiva alteração da cor

Nota: Quando necessário, graus intermediários como 3-4 são utilizados na avaliação.



Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 50 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	15,2 Kg/m ²
Quantidade por pallet	50 m ²
Peso por Pallet (kg)	760 Kg
Validade	3 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

FICHA TÉCNICA

Impact Peso Livre Evolution Estrelado

- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre Evolution Estrelado** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.




Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	As legítimas placas de 1mx1m; Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino Acabamento liso da linha impact roll

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso);
4. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
5. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

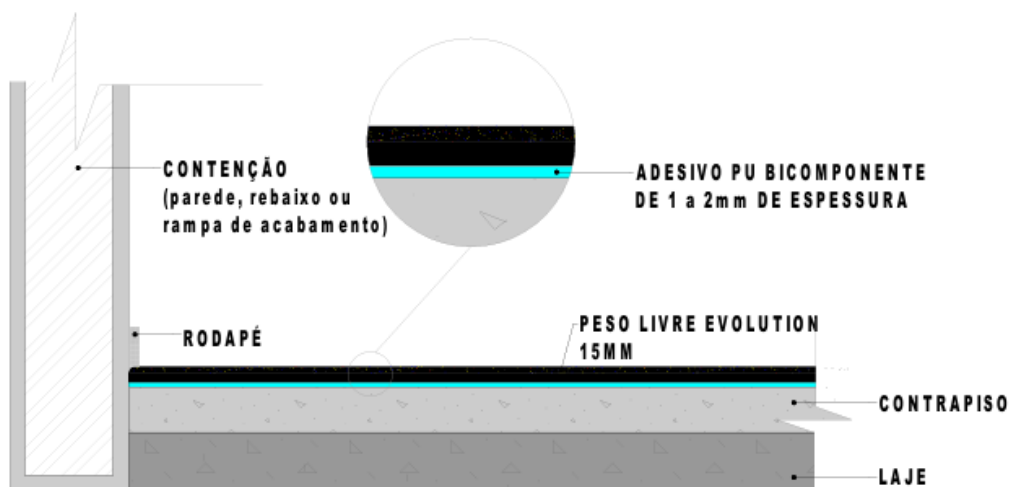

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre Evolution:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) pigmentado com acabamento de camada de grânulos de borracha virgem EPDM da linha Impact Roll prensado.
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Cores 5% EPDM	Estrelado: Cinza, Azul e Terracota
Espessura	15 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 14 kg/m ²
Densidade	Acabamento: 1000 kg/m ³ (variação de +/- 5%); Base: 909 kg/m ³ (variação de +/- 5%); Total: 933 kg/m ³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colado com Adesivo PU Bicomponente ou contido
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
ΔLw	23 Db

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 50 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	14 Kg/m ²
Quantidade por pallet	50 m ²
Peso por Pallet (kg)	700 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.