


FICHA TÉCNICA

Impact Soft Peso Livre 11mm

- **Piso Impact Soft Peso Livre**, é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

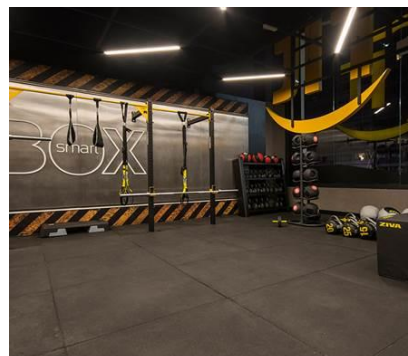


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 11 mm de espessura do piso);
4. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
5. A colagem é obrigatória.

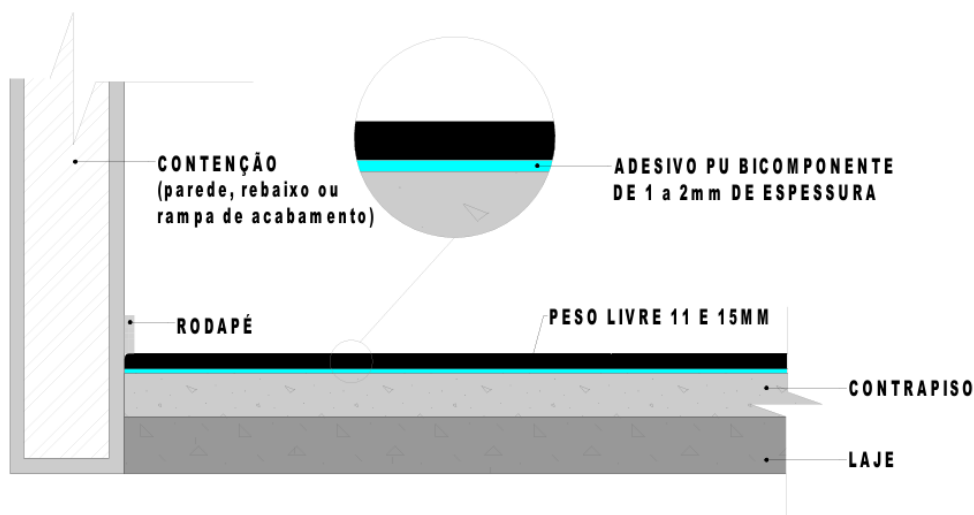

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000



Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto;
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Espessura	11 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 10 kg/m²;
Densidade	909 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colagem obrigatória
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 80 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	10 Kg/m²
Quantidade por pallet	80 m²
Peso por Pallet (kg)	800 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555


Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

FICHA TÉCNICA

Impact Soft Peso Livre

- **Piso Impact Soft Peso** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

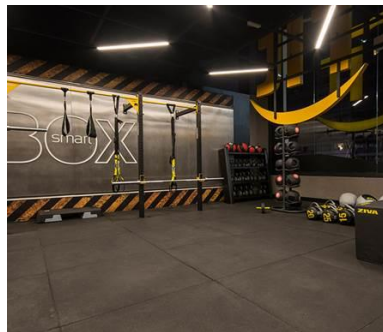


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso);
4. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
5. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

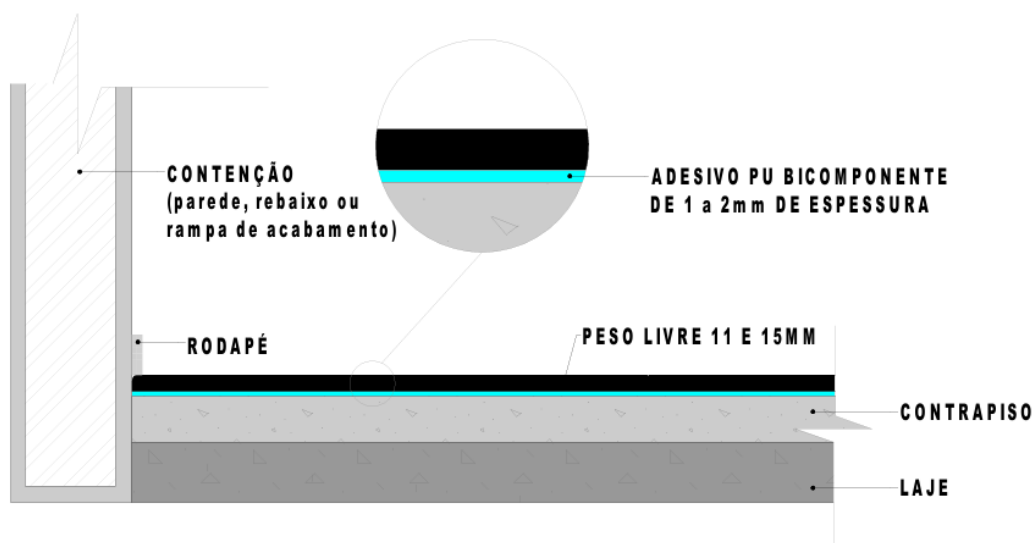

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto;
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Espessura	15 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	15,1 kg/m²;
Densidade	1006 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colado com Adesivo PU Bicomponente ou contido
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
ΔLw	23 Db
Intemperismo	Pequeno


Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 50 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	15,1 Kg/m²
Quantidade por pallet	50 m²
Peso por Pallet (kg)	755 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

FICHA TÉCNICA

Piso Impact Soft Peso Livre FF

- **Piso Impact Soft Peso Livre FF** Piso Impact Soft Peso Livre, é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre FF** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

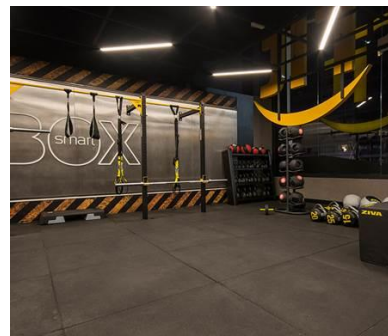


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso);
4. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
5. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

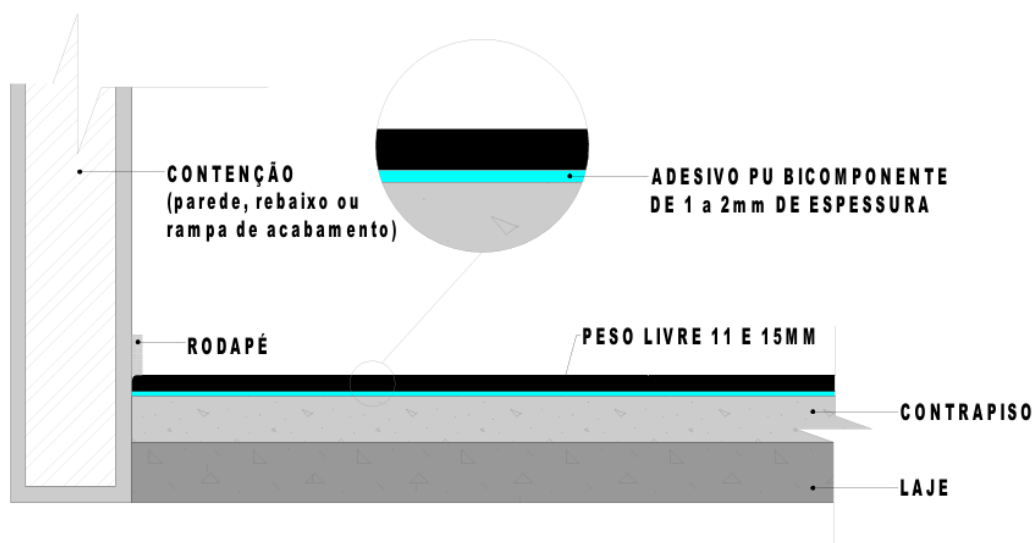

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000



Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre FF:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto;
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Espessura	15 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	13,66 kg/m²;
Densidade	910,667 kg/ m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colado com Adesivo PU Bicomponente ou contido
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
ΔLw	23 Db
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 80 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	13,66 kg/m²;
Quantidade por pallet	80 m²
Peso por Pallet (kg)	1.092,8 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555


Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

FICHA TÉCNICA

Impact Peso Livre XT

- **Piso Impact Soft Peso Livre XT** Piso Impact Soft Peso Livre XT, é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **Piso Impact Soft Peso Livre XT** são antiderrapantes, oferecendo segurança e conforto.

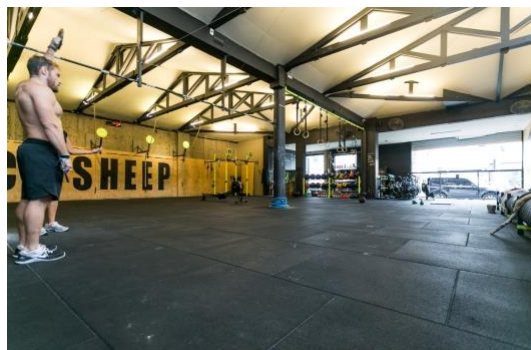


Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes, Alta performance, Durabilidade de cor e resiliência	Maior densidade no mercado; Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino

Modo de Instalação:

Contrapiso

1. Ter cura mínima de 21 dias ou cura acelerada com produtos químicos que garantam a cura e a secagem rápida;
2. Estar devidamente seco com umidade máxima de até 20% (sem manchas de umidade), identificado com um medidor de umidade ou teste de umidade caseira;
3. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 25 mm de espessura do piso);
4. Para melhor acabamento, recomendamos o uso de rodapés feitos de outros materiais como madeira, polietileno e MDF, posteriormente a aplicação dos pisos de borracha.
5. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa;
6. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

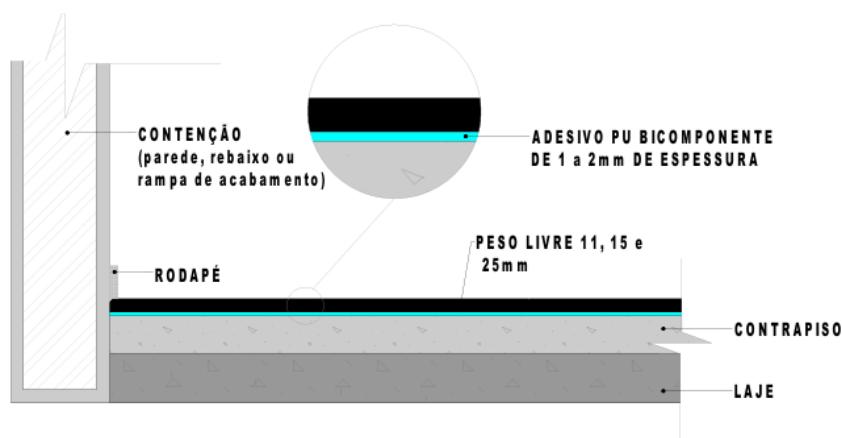

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000



Dados Técnicos referente ao Piso Impact Soft Peso Livre XT:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores XT	Preto
Dimensões	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%);
Espessura	25 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 21,250 kg/m²
Densidade	850 kg/m³ (variação de +/- 5%);
Instalação	Colado com Adesivo PU Bicomponente ou contido
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	Embalado com 50 placas em filme retrátil
Peso por uni / Emb.	21,25 Kg/m²
Quantidade por pallet	50 m²
Peso por Pallet (kg)	1062,5 Kg
Validade	2 anos - Conforme Termo de Garantia.
Armazenagem	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

PRODUTO: IMPACT PESO LIVRE COLORS BLEND HAVAIANAS 15MM – CINZA AÇO


- **Piso Impact Soft Peso Livre Colors Blend Cinza Aço** é indicado para Academias de Crossfit, Treino Funcional e Musculação, que necessitem de amortecimento, atenuação do ruído de impacto e proteção do contrapiso.
- **O Impact Soft Peso Livre Colors Blend Cinza Aço** tem a base antiderrapante, oferecendo segurança e conforto.

**BENEFÍCIOS:**

Propriedades Físicas	
Antiderrapante	As legítimas placas de 1x1m
Alta performance	Maior densidade no mercado
Durabilidade de cor e resiliência	Tamanho das placas garantem maior estabilidade e segurança durante o treino

MODO DE INSTALAÇÃO:

1. Pode ser instalado sobre contrapiso, piso elevado e piso existente: firme, seco, regularizado e plano.
2. Livre de poeiras e resíduos de obra.
3. A porosidade do contrapiso aumentará o consumo de adesivo.
4. Prever rodapé de MDF ou poliestireno para acabamento nas paredes, instalados após o piso.
5. Considerar o rebaixo somando a altura da placa ao adesivo (aproximadamente 2 mm + 15 mm de espessura do piso).
6. A contenção deve estar firme para garantir um bom acabamento, poderá ser executada com a peça rampa.
7. A colagem é recomendada para maior durabilidade.

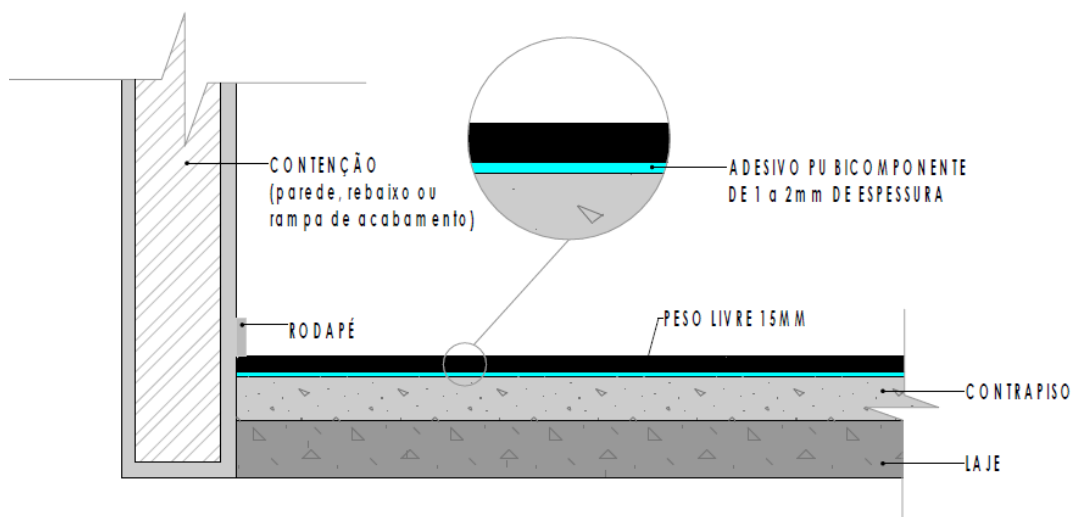

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) com grânulos de borracha pós consumo;
CORES	Colors blend Cinza Aço
DIMENSÕES	Placas de 1m x 1m com chanfros na borda (variação de +/- 1%) 15 mm (variação de +/- 1mm)
PESO APROXIMADO	Até 10,491 kg/m ²
DENSIDADE	699,4 kg/m ³ (variação de +/- 5%)
INSTALAÇÃO	Colado com Cola PU Bicomponente
VIDA ÚTIL	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
INTEMPERISMO	Pequeno
ΔLW	23 dB

TRANSPORTE, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Embalado com 50 placas em filme retrátil
PESO por unidade/embalagem	10,491 kg
QUANTIDADE por pallet	80 m ²
PESO por pallet (kg)	839,28 Kg
VALIDADE	2 anos - Conforme Termo de Garantia
ARMAZENAGEM	Sobre base elevada e nivelada – recomendamos sobre um pallet; armazenar em pilhas de no máximo 15 placas; acondicionar as placas na horizontal; não apoiar qualquer tipo de peso sobre o piso; em local coberto e seco – o material deve estar limpo e seco no momento da colagem; climatizá-lo antes da instalação (no local que será instalado).
TRANSPORTE	Não é classificado como produto de transporte perigoso.